

Setti filtranti


Tutte le unità termiche Aerferrisi sono dotate di setto filtrante atto a trattenere pulviscolo domestico ed impurità dell'aria. Detto filtro si trova in diretta corrispondenza della presa d'aria dell'unità ed è facilmente asportabile onde verificarne lo stato d'efficienza ed eventualmente sostituirlo.

L'Aerferrisi fornisce filtri semplici in fogli o filtri con telaio completo direttamente installabili sull'unità termica.


La loro composizione è al 100% in fibra di poliestere con spessore di 9mm e capacità di accumulo polveri pari a 440gr/mq. Rientrano nella classe di filtrazione EU3 e sono autoestinguenti alla fiamma con una variazione di dimensioni a caldo oltre gli 80°C.

Trattasi di filtri normalmente impiegabili per impianti di ventilazione e climatizzazione.


Nelle grandezze 0/1/2 vengono forniti con apposito elastico di fissaggio mentre nelle grandezze 3 e 4 sono disponibili con telaio in lamiera.

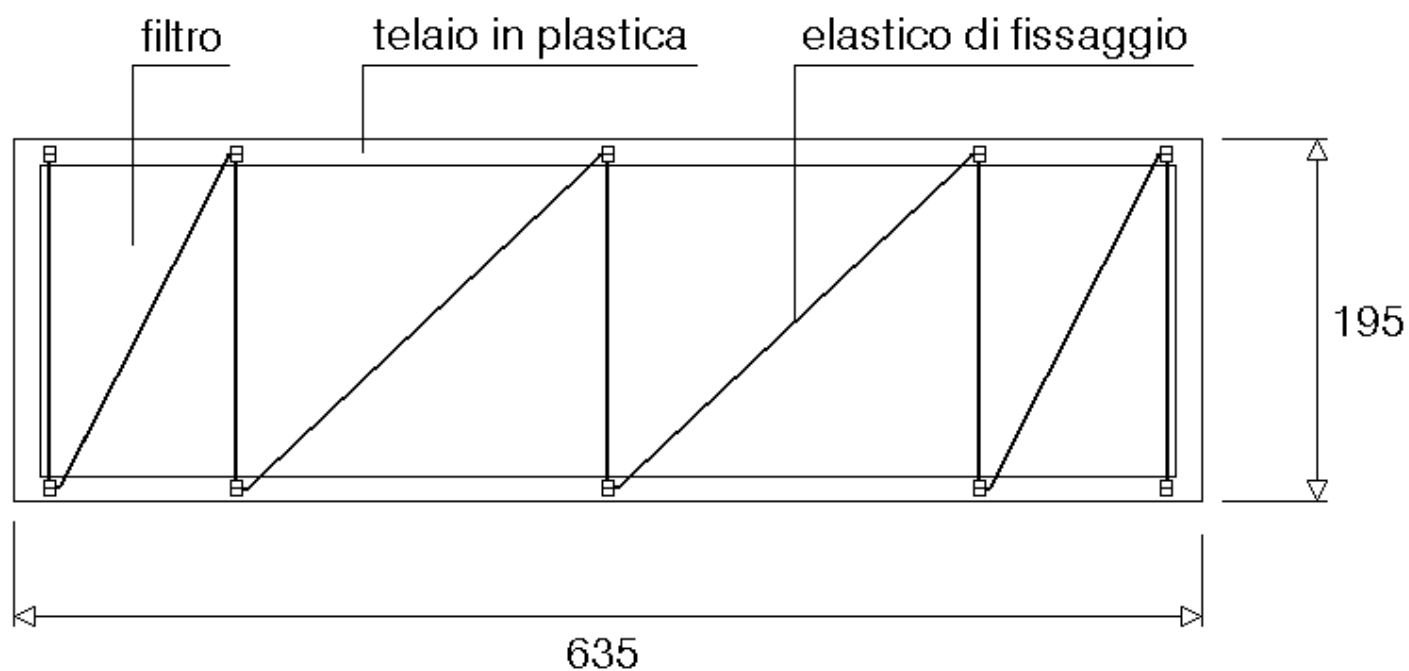


spessore telaio 20 mm

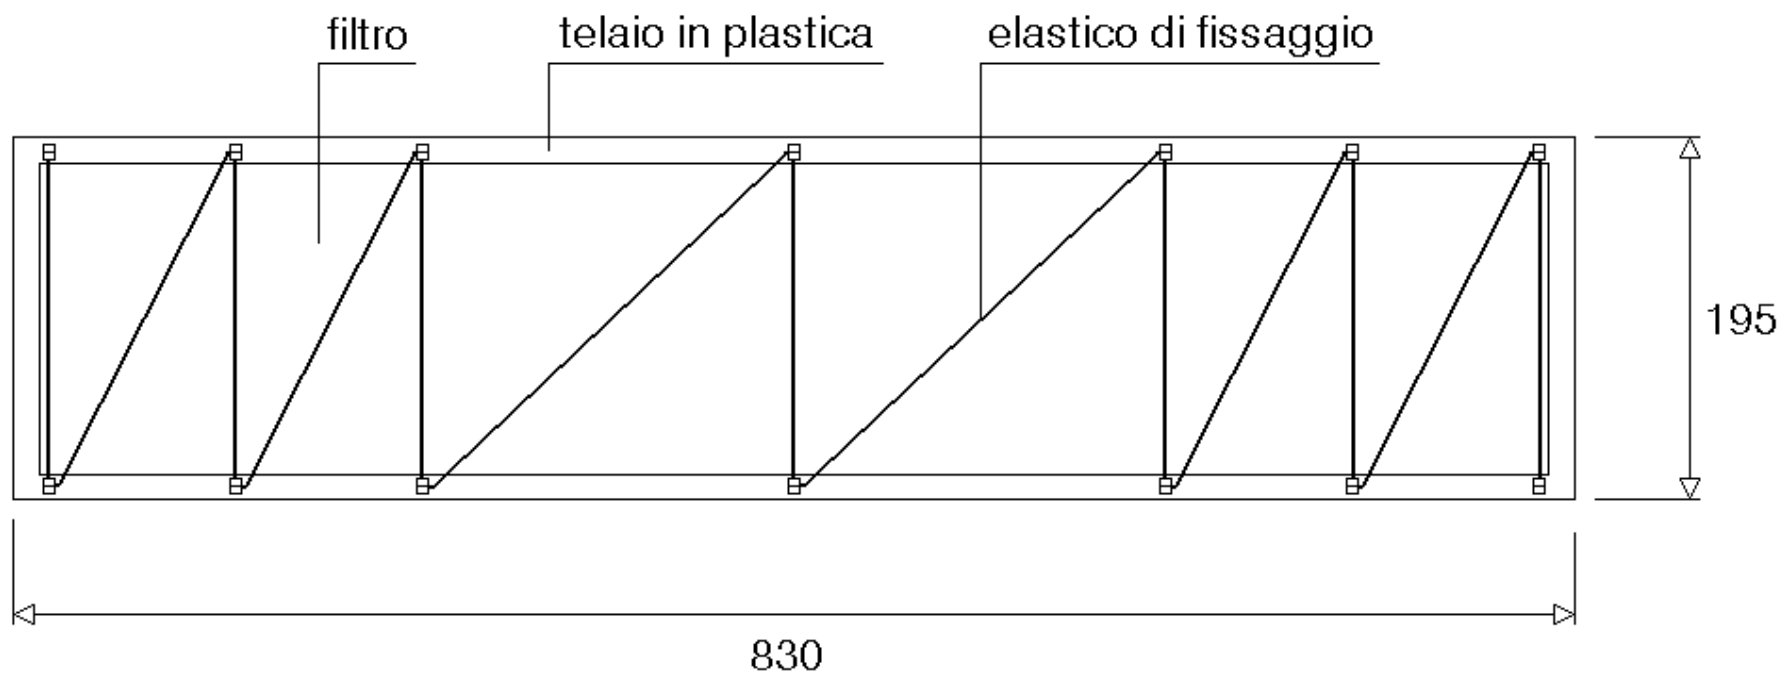


spessore telaio 20 mm

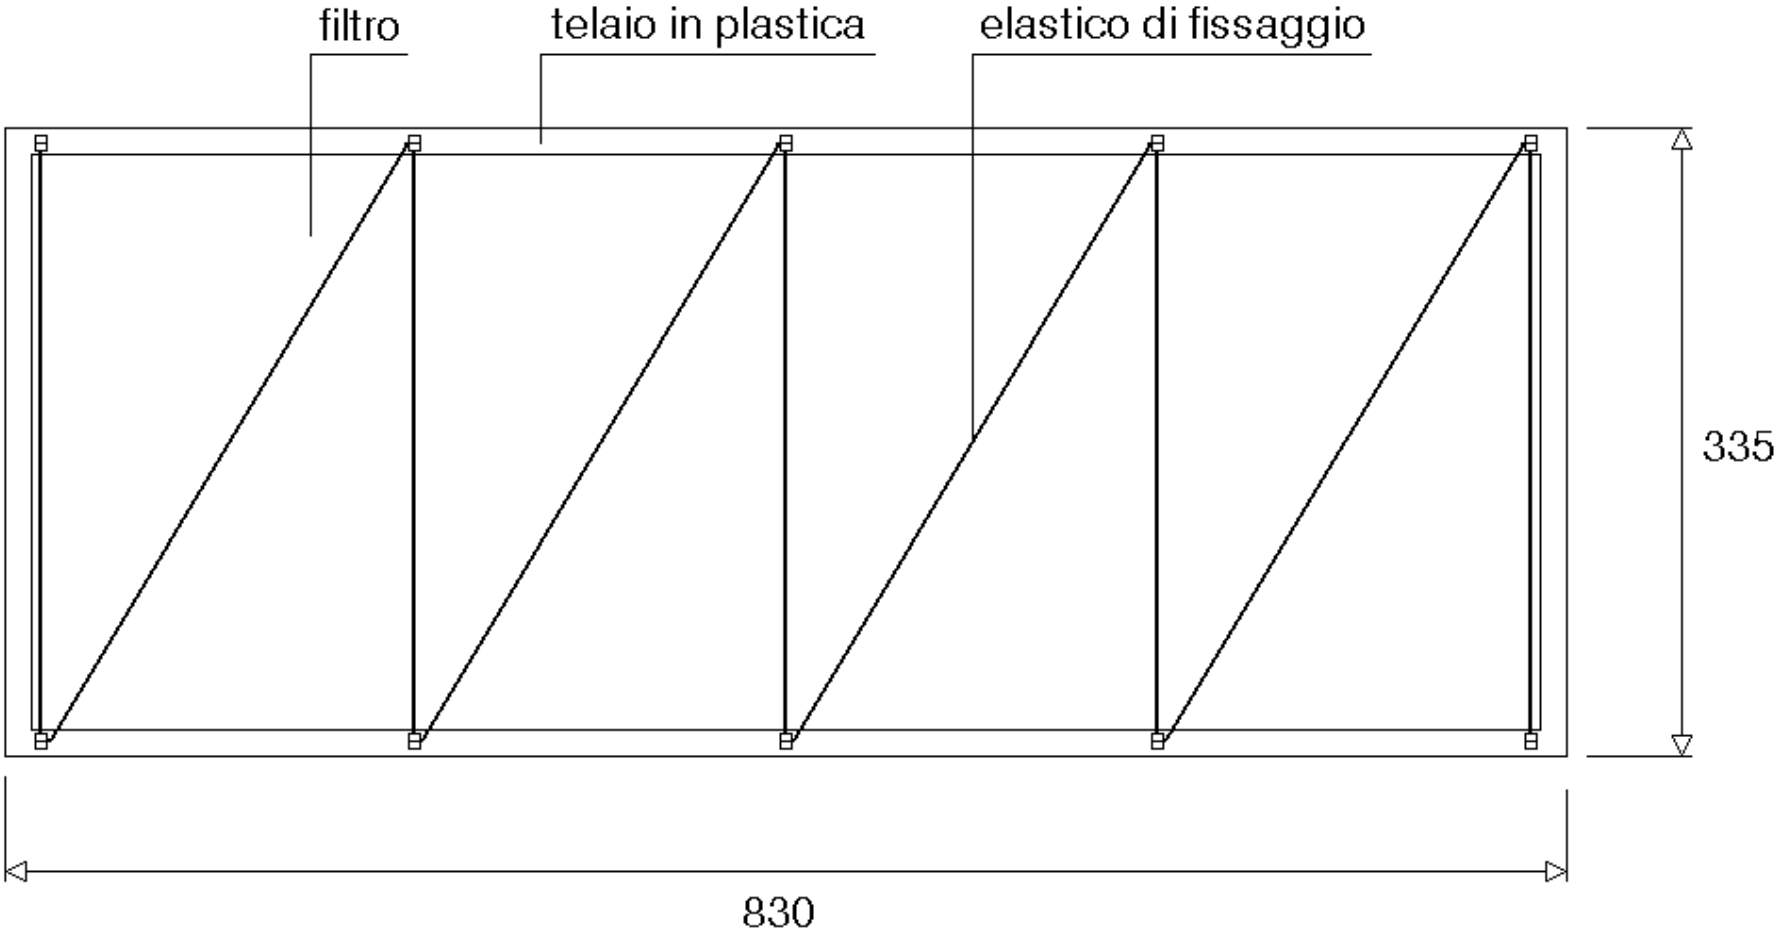

spessore telaio 20 mm

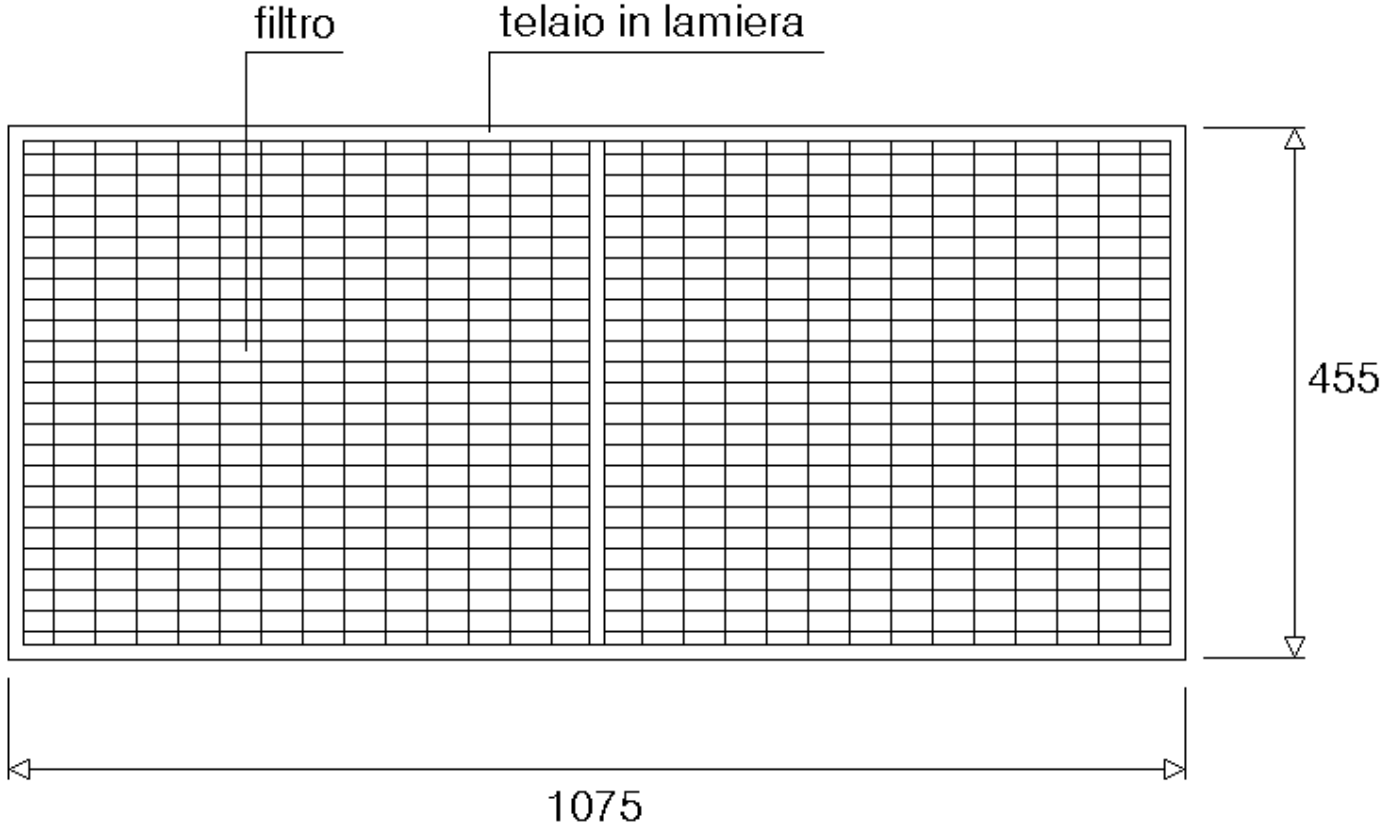

spessore telaio 25 mm

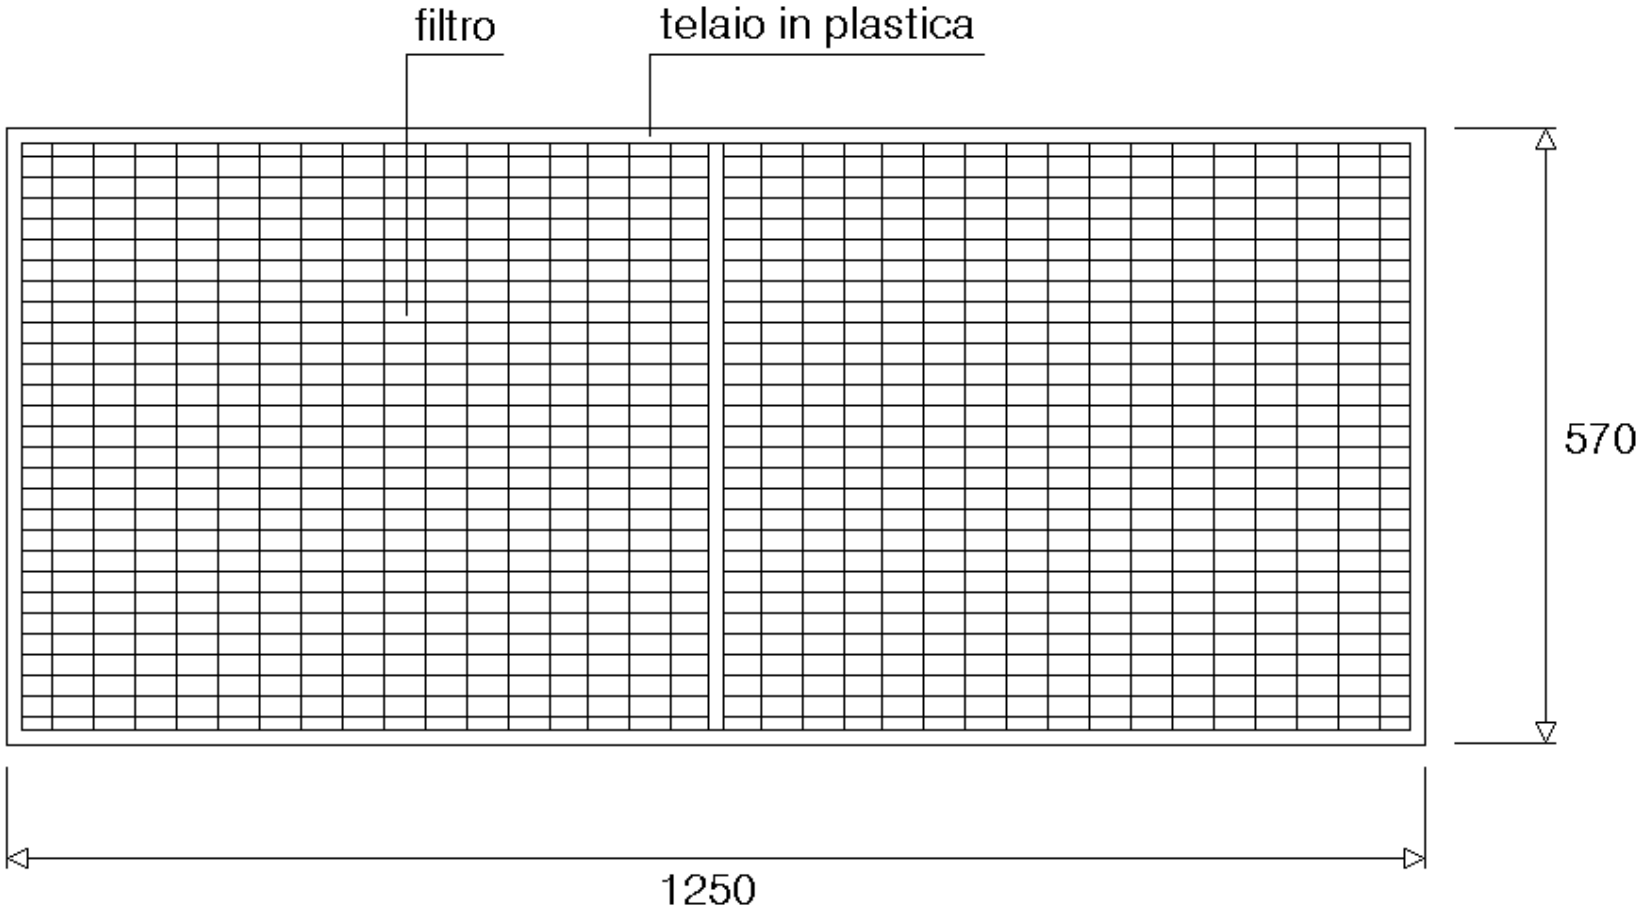

spessore telaio 10 mm

AERFERRISI srl

Via vittime di Bologna 14, 10156 Torino Italy
Tel. +39 011 2740283 (r.a.) Fax +39 011 2740131
www.aerferrisi.com info@aerferrisi.com