


Diffusori d'aria


Queste bocchette, o griglie di lamiera a feritoie, sono studiate per le unità Aerferrisi di cui hanno le stesse dimensioni e la stessa colorazione.

I modelli B servono normalmente alla ripresa dell'aria quando questa non avviene tramite canale ma direttamente dall'ambiente mentre i modelli D diffondono l'aria direttamente in ambiente con lancio a ventaglio orizzontale.


Si fissano all'unità mediante tiranti filettati e pomelli in plastica direttamente sui fori già predisposti allo scopo sulle macchine.

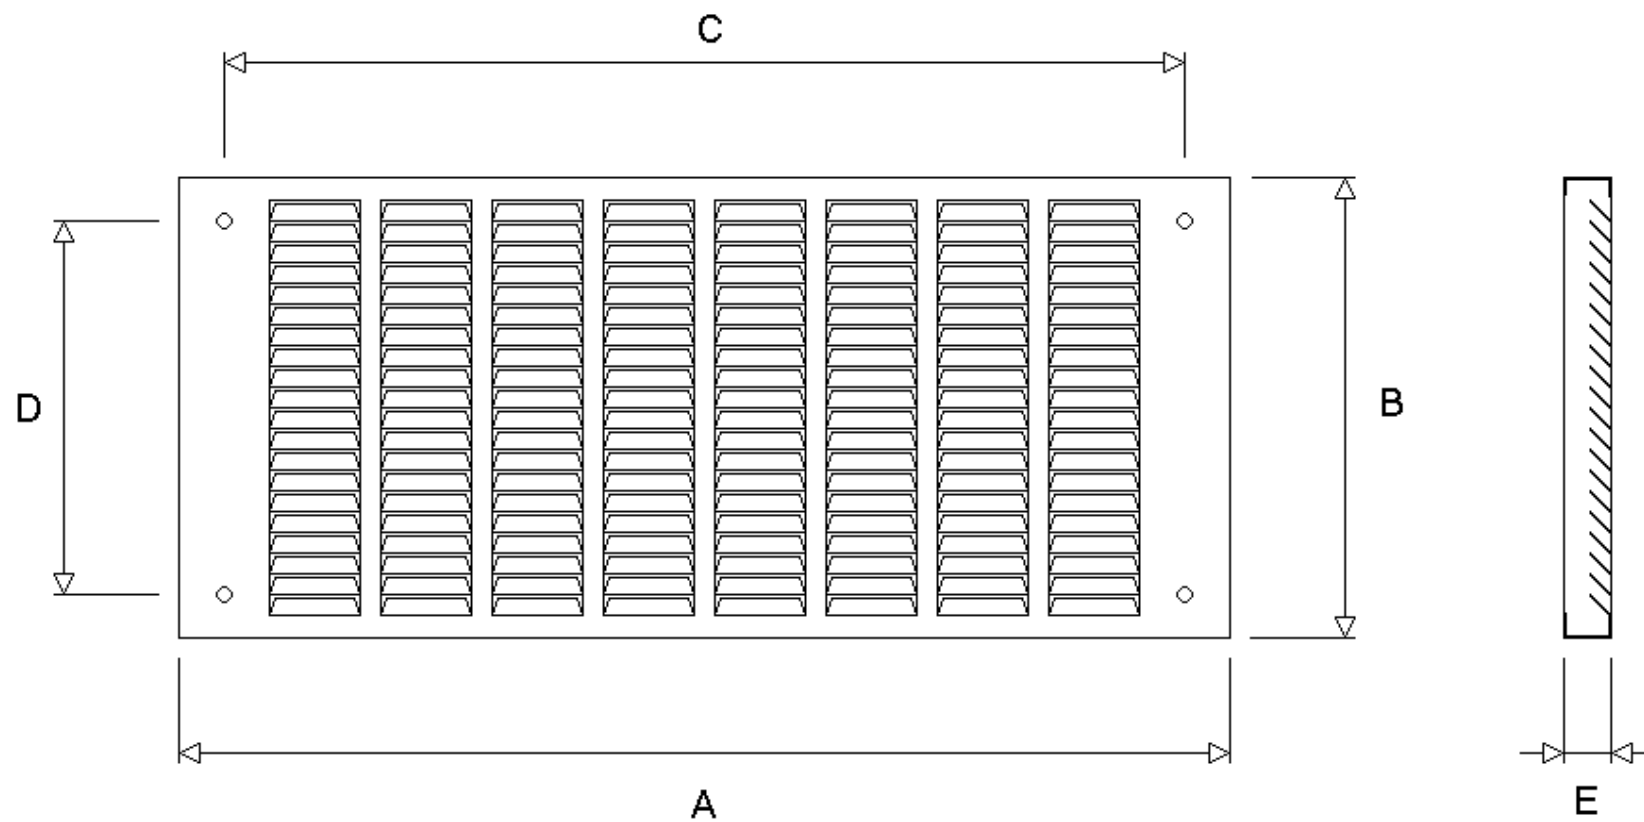


B/ES	0	1	2	3	4
A	530	800	980	1265	1405
B	285	285	450	600	750
C	490	760	940	1190	1330
D	225	225	310	420	550
E	25	25	25	35	35
dmq	15	20	25	47	62

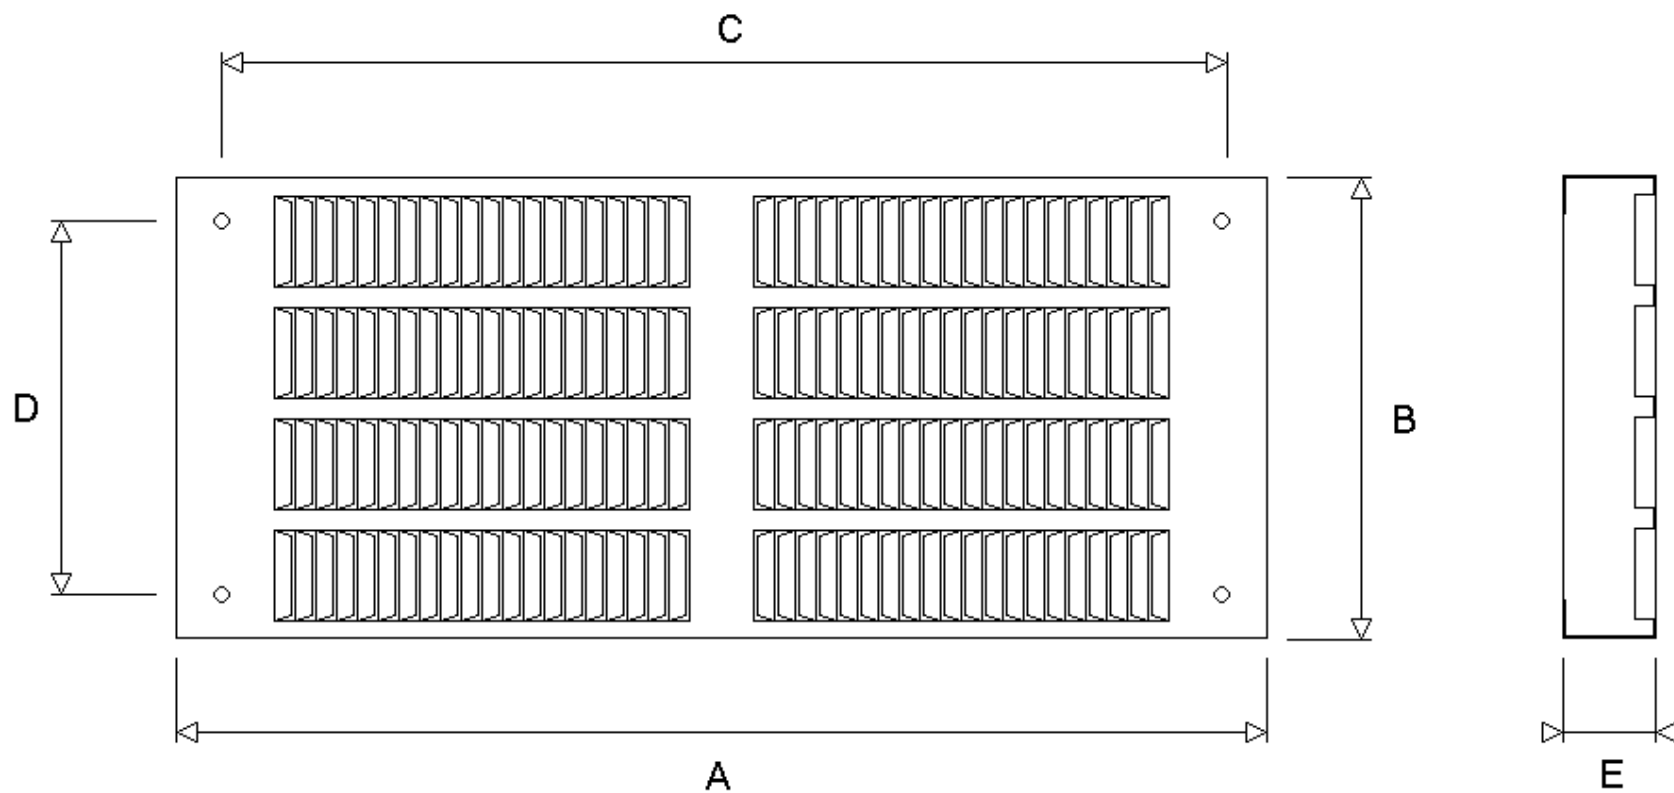

D/CP	0	1	2	3	4
A	750	950	1050	1265	1405
B	300	300	460	600	750
C	700	900	1000	1190	1330
D	180	180	340	420	550
E	50	50	60	90	120
dmq	11	17	25	47	62

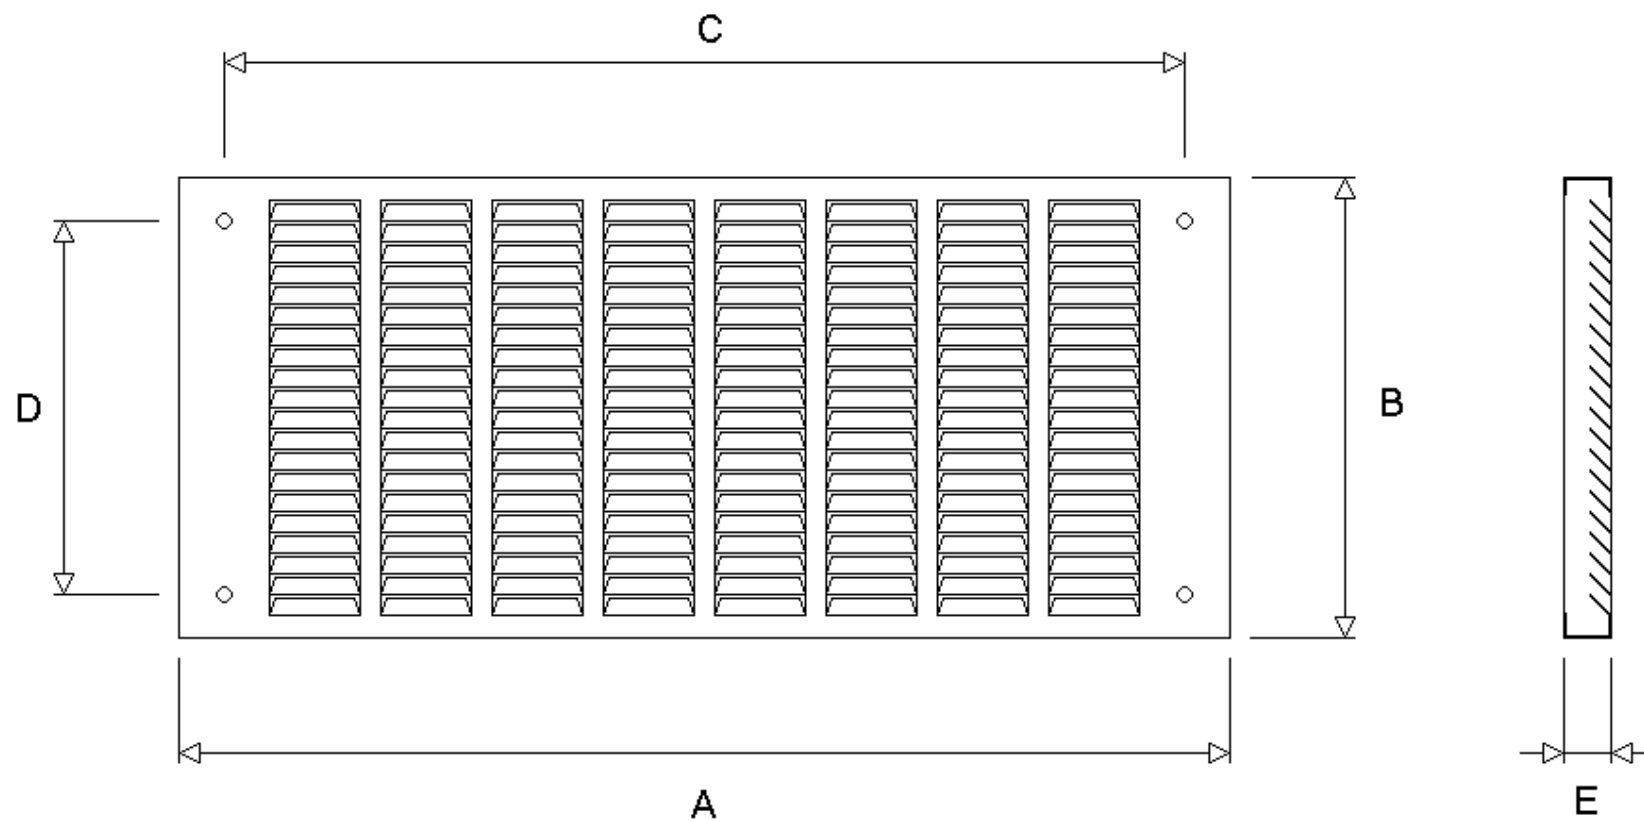

B/CV	2	3	4
A	980	1265	1405
B	450	600	750
C	940	1190	1330
D	310	420	550
E	25	35	35
dmq	25	47	62

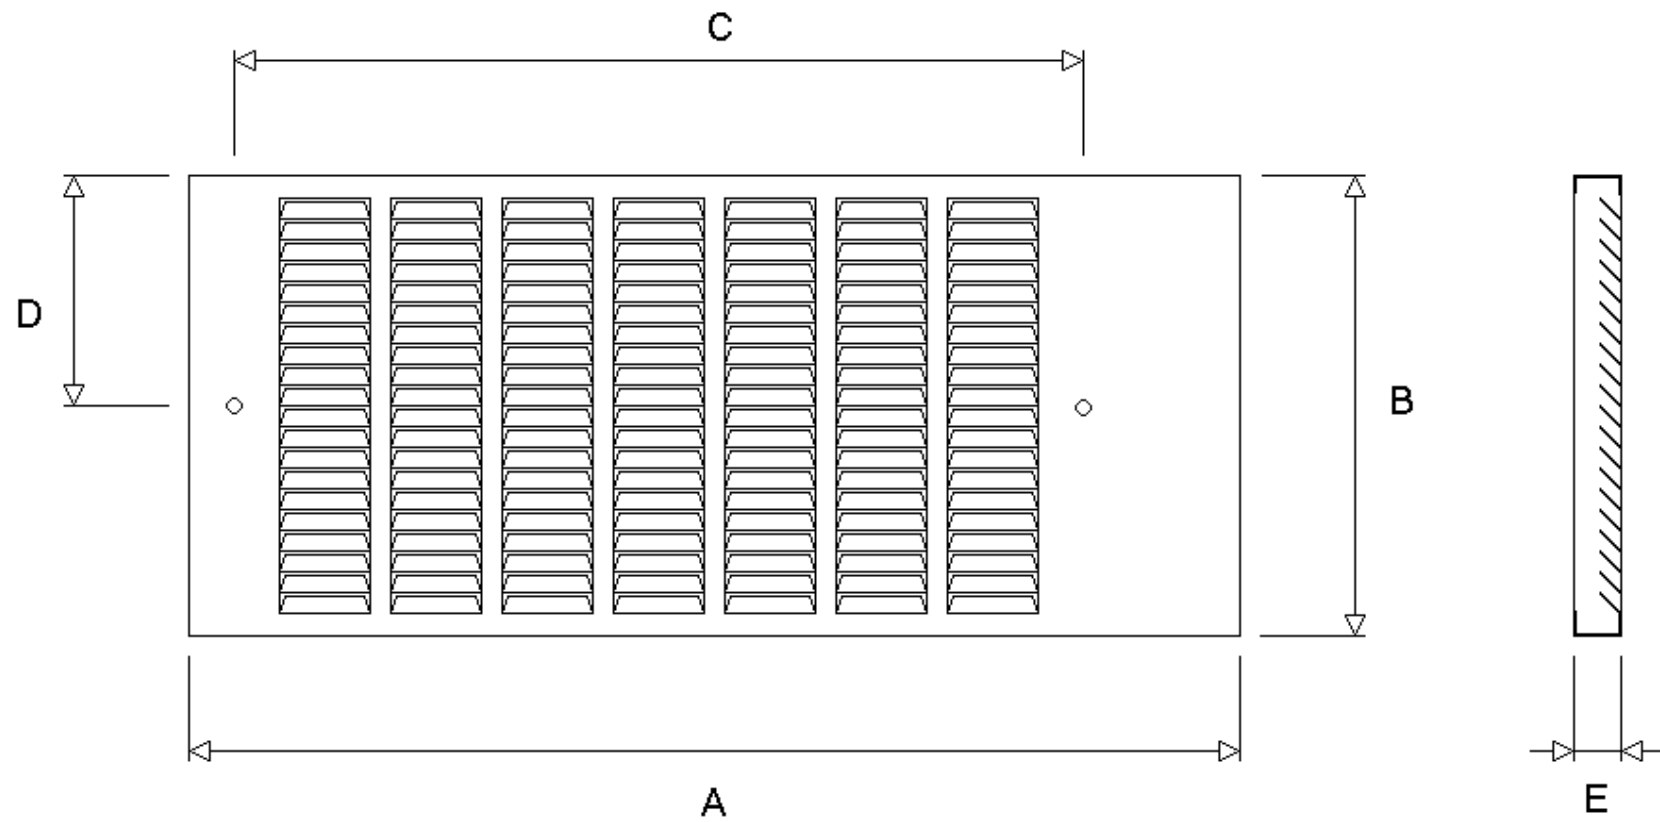

B/CU	3	4
A	1460	1620
B	580	680
C	1230	1390
D	290	340
E	35	35
dmq	36	55

AERFERRISI srl

Via vittime di Bologna 14, 10156 Torino Italy
Tel. +39 011 2740283 (r.a.) Fax +39 011 2740131
www.aerferrisi.com info@aerferrisi.com