


Batterie alettate

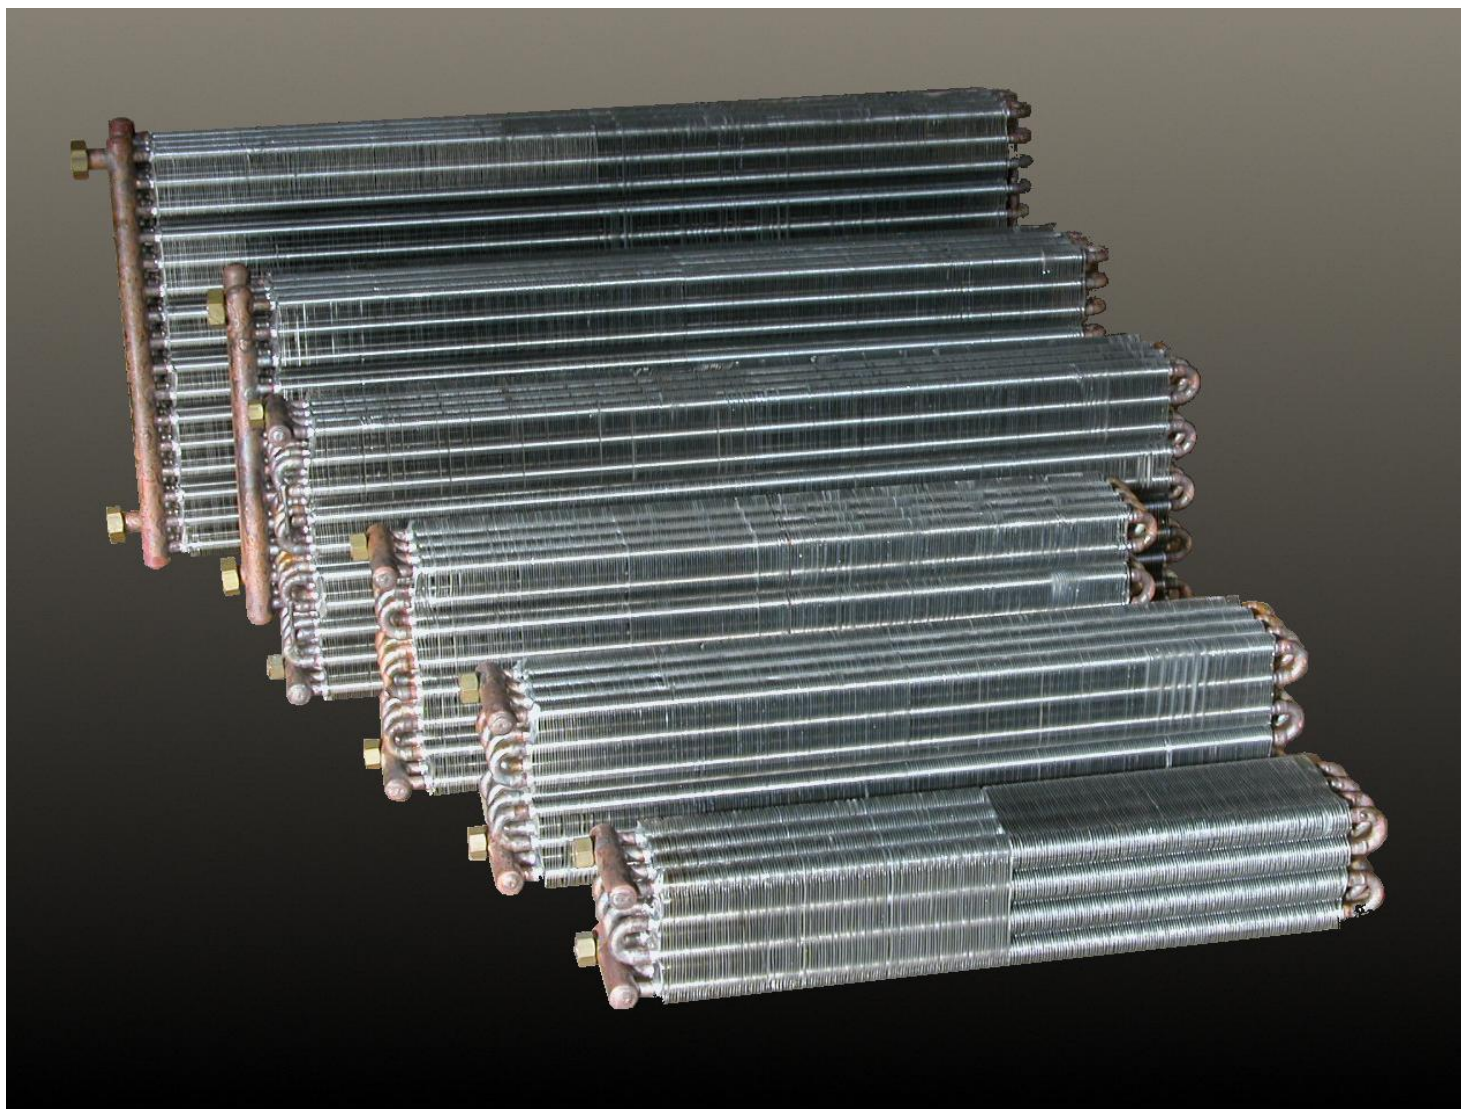

Il nostro particolare sistema di alettatura, per incapsulamento e non per dilatazione del tubo, garantisce un perfetto contatto termico tra tubo in rame e alette d'alluminio.

Queste ultime sono di forte spessore (0,25), di alluminio molto puro (95%) e di passo circa 3 mm tutte cose che garantiscono una grande longevità e tengono la batteria al riparo da rotture.

Inoltre la particolare ed esclusiva geometria dell'aletta riduce i costi di fabbricazione e rende migliori le rese con la caratteristica tranciatura a losanga che crea salutari perturbazioni all'aria.

Costruendo in proprio le batterie, abbiamo grande facilità a crearne di caratteristiche appropriate ed anche speciali per le richieste di macchine fuori serie che soddisfiamo in tempi brevi.



Di serie i collettori dispongono di attacchi a bocchettone girevole femmina, con attacco filettato per sfiato d'aria e tappo inferiore per svuotare i tubi dall'acqua all'occorrenza.

Tutte le nostre batterie sono costruite con tubo diametro 14 mm, laddove la concorrenza usa diametri decisamente più piccoli (10 e 8 mm); il vantaggio sta in una perdita di carico molto contenuta che acconsente l'impiego di pompe a bassa prevalenza, con maggior silenziosità e minori consumi e rende remote se non impossibili riduzioni di passaggio a causa di calcare.



Batterie sempre nuove a distanza di decenni, come lo prova la pratica.

Sono qui illustrate le batterie normalmente a corredo delle nostre unità termiche ma possiamo anche realizzare batterie speciali o a campione, sempre secondo i nostri standard di produzione.



attacco idrico girello femmina 3/4"

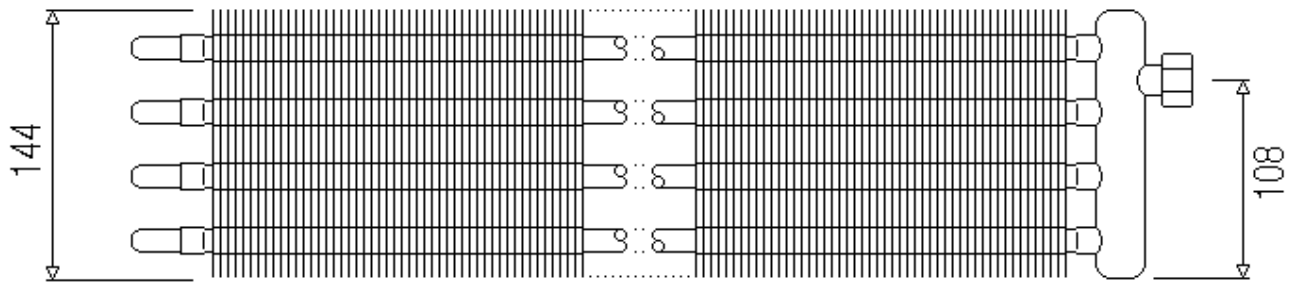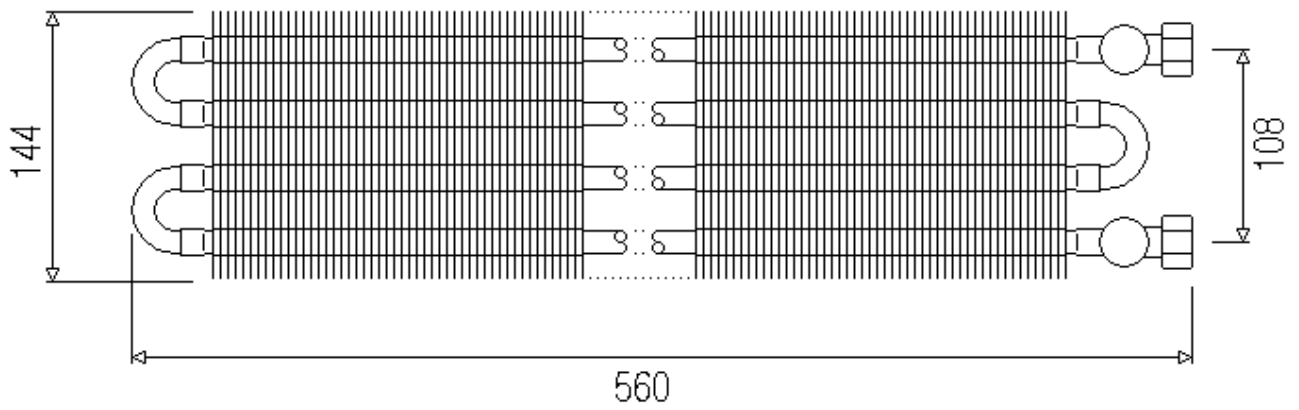



attacco idrico girello femmina 3/4"

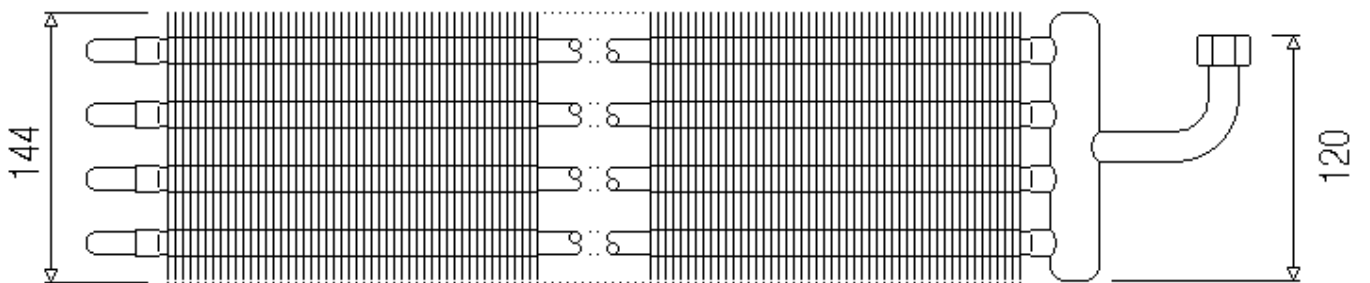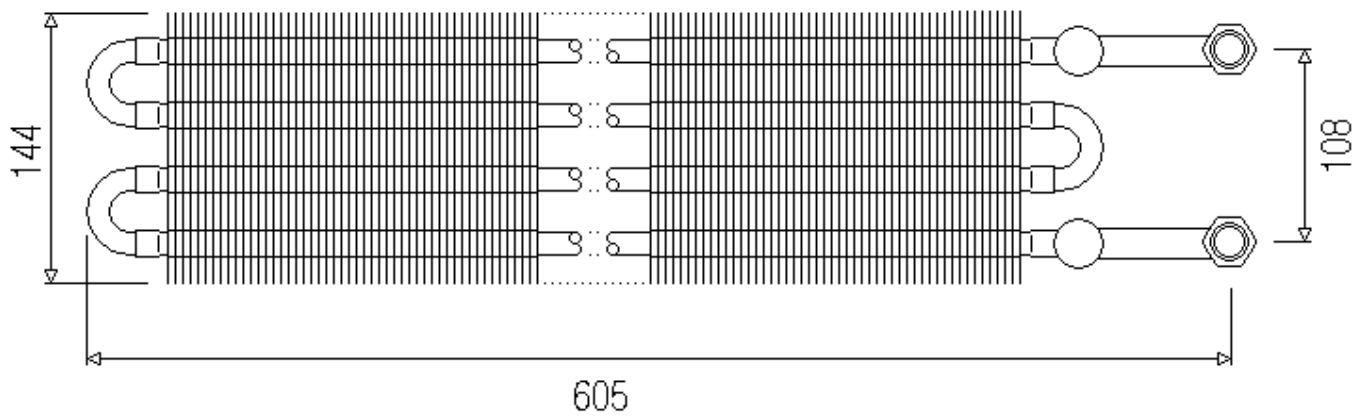



attacco idrico girello femmina 3/4"

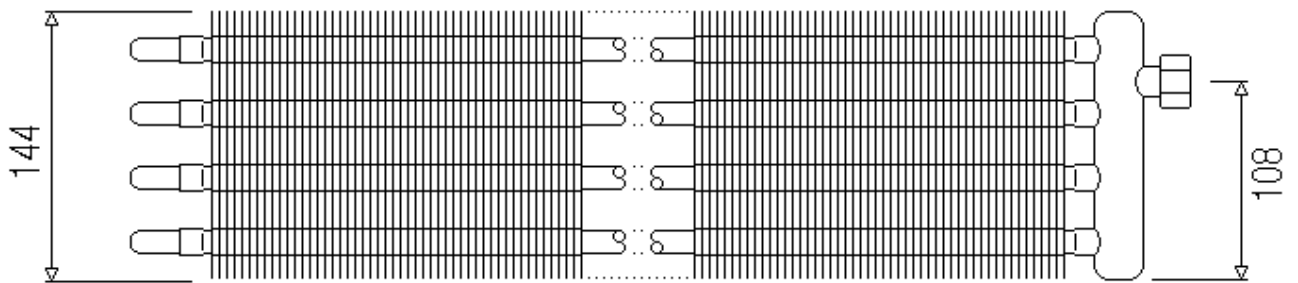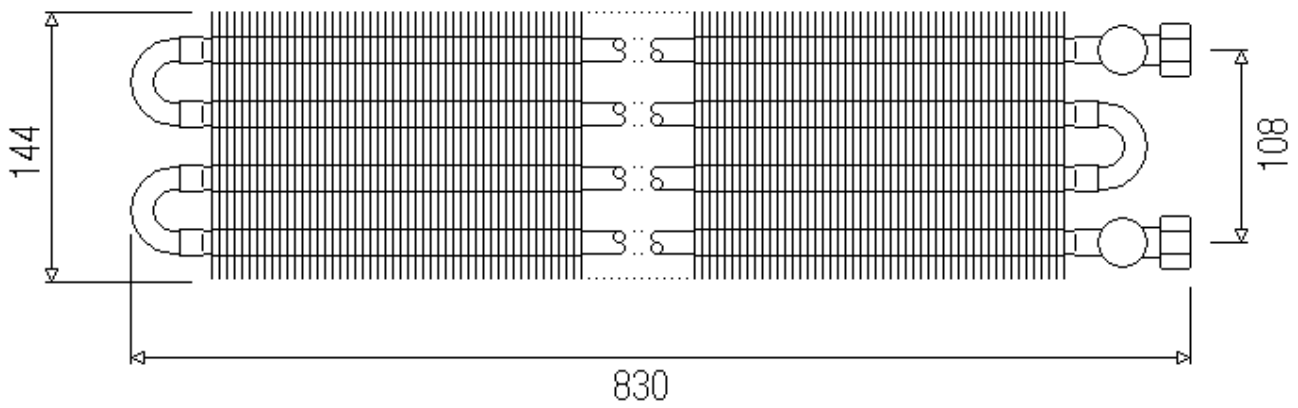



attacco idrico girello femmina 3/4"

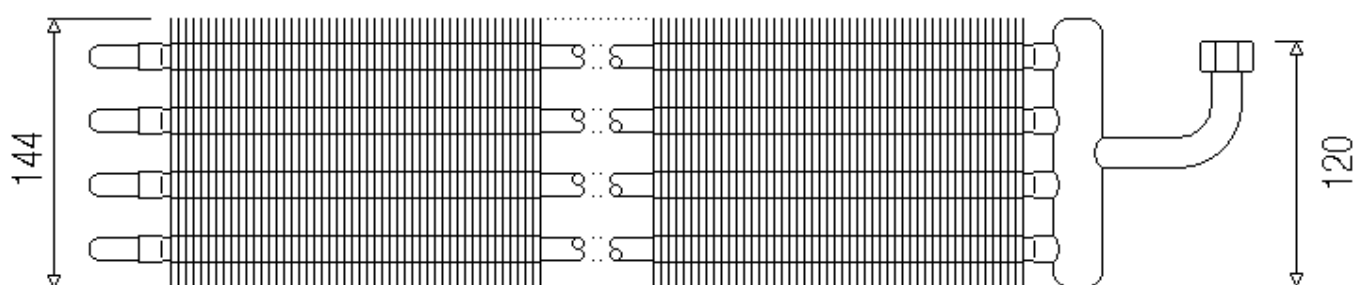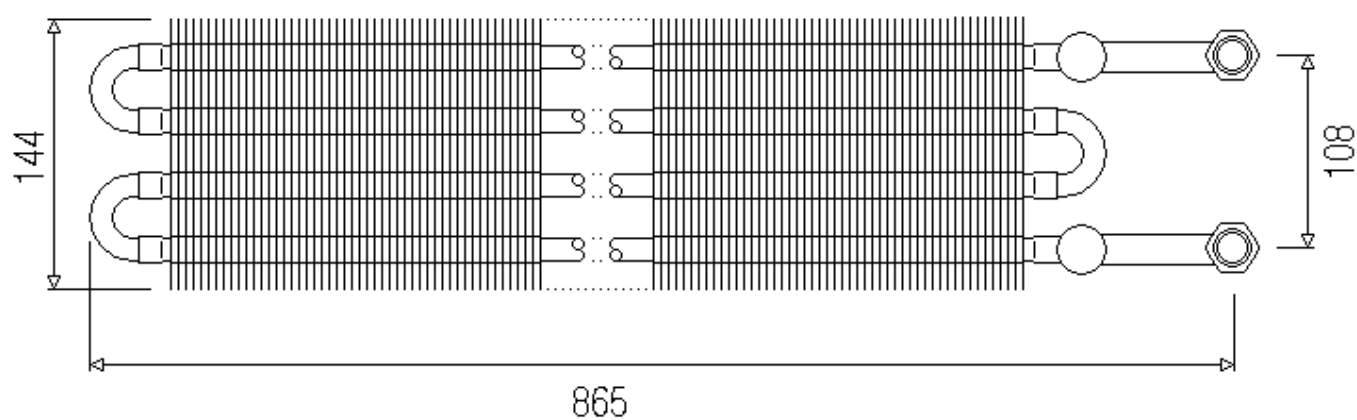



attacco idrico girello femmina 3/4"

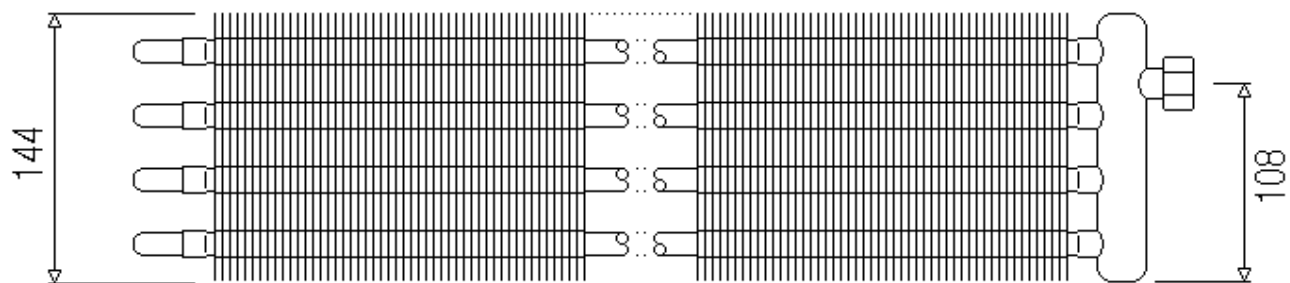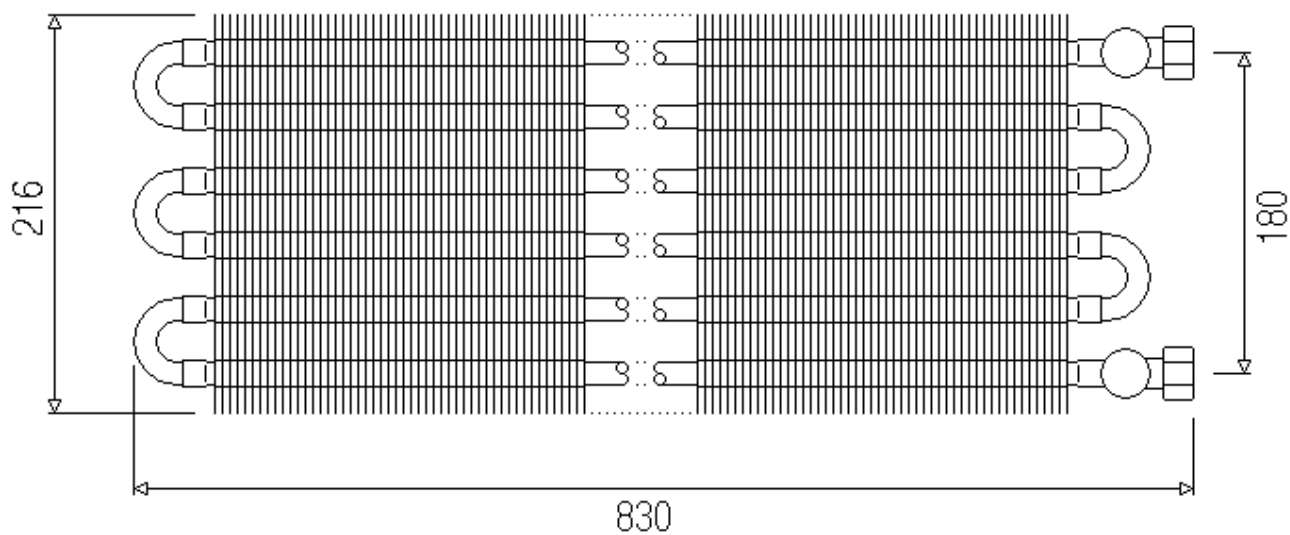



attacco idrico girello femmina 3/4"

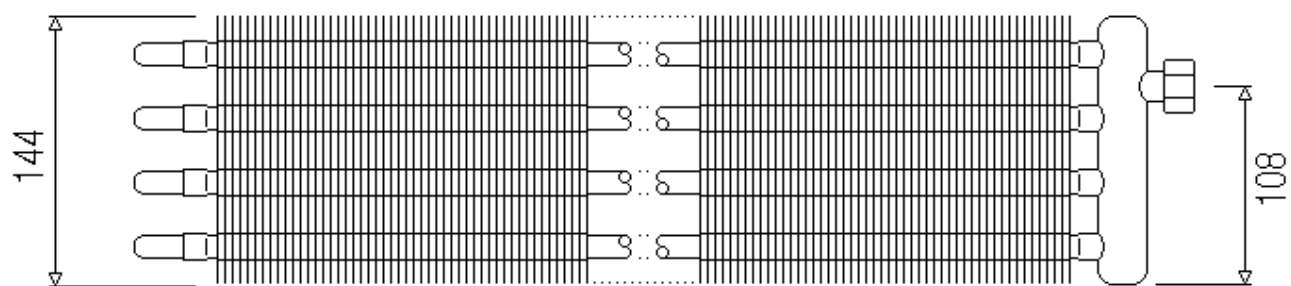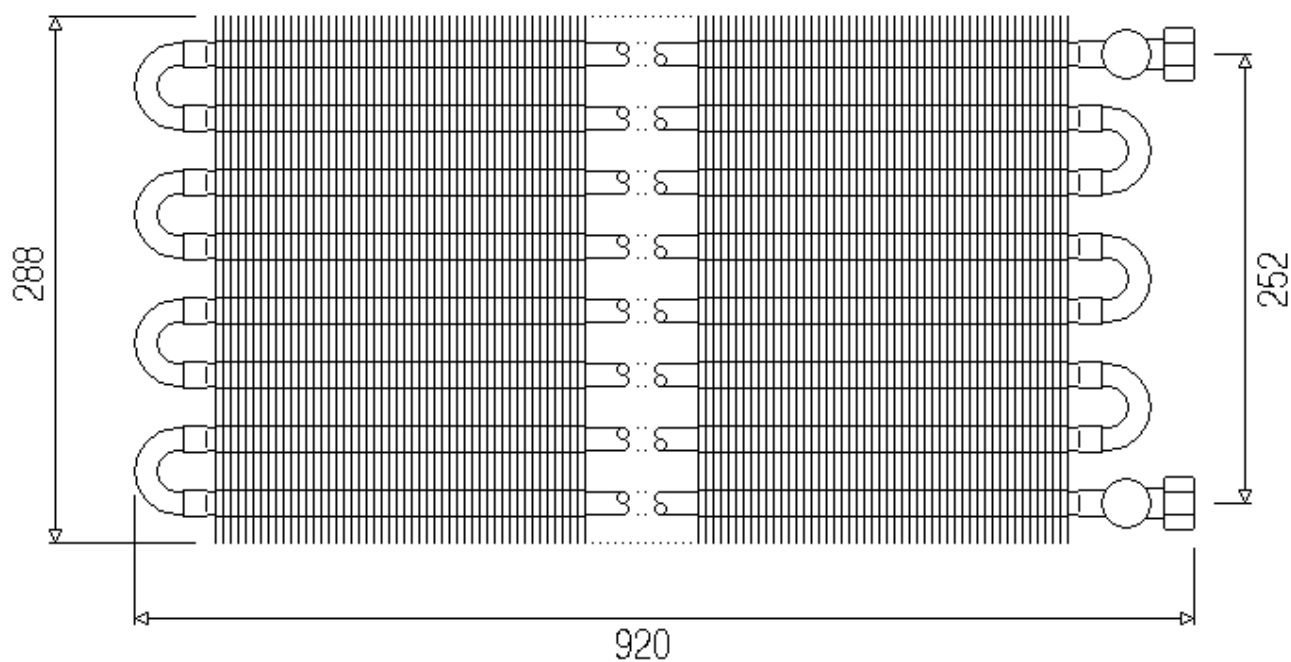



attacco idrico girello femmina 3/4"

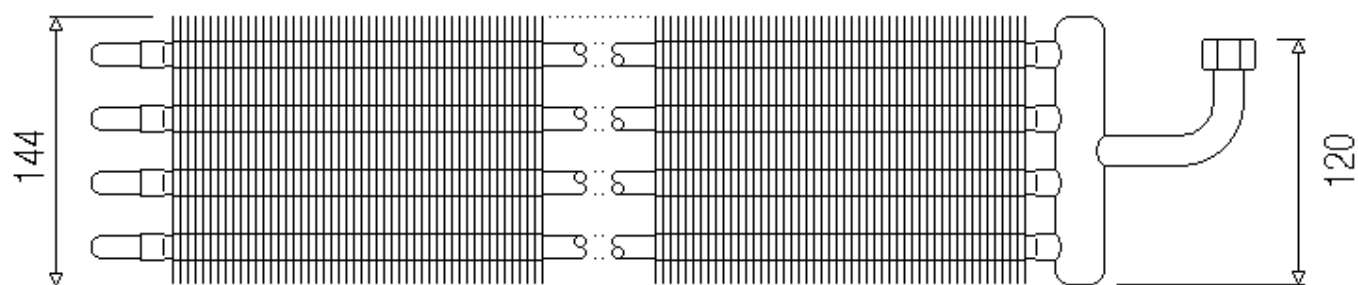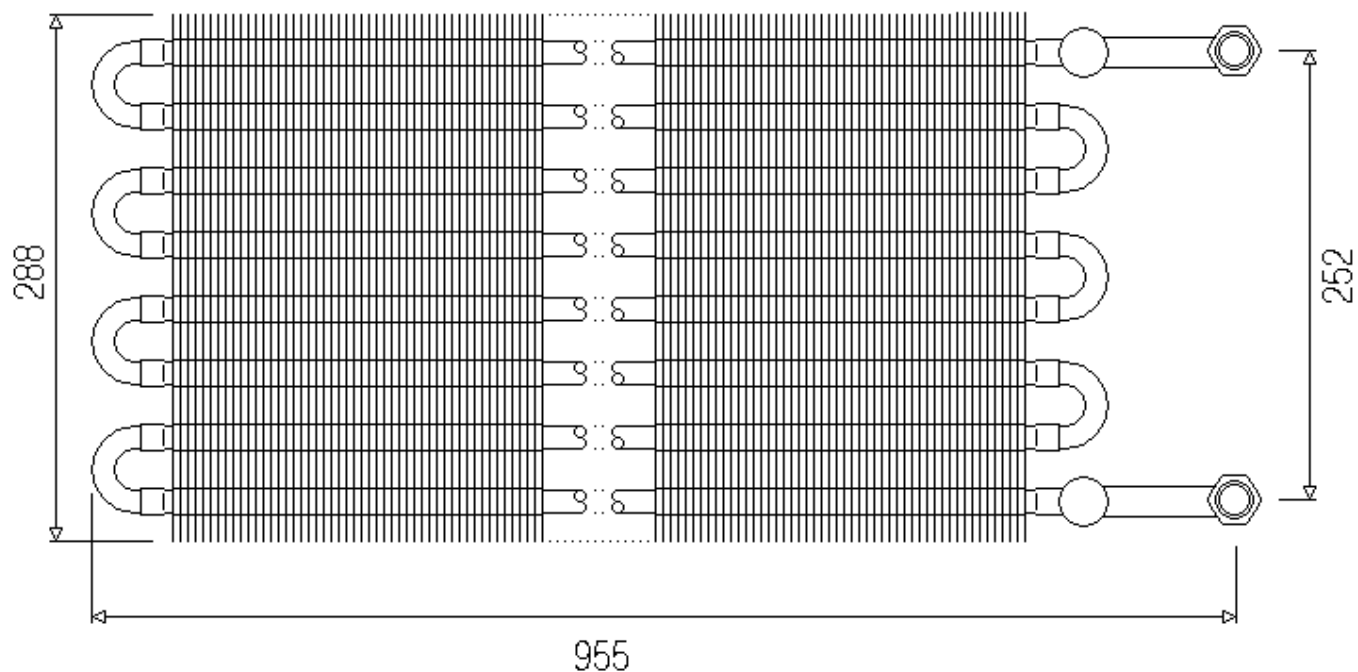



attacco idrico girello femmina 3/4"

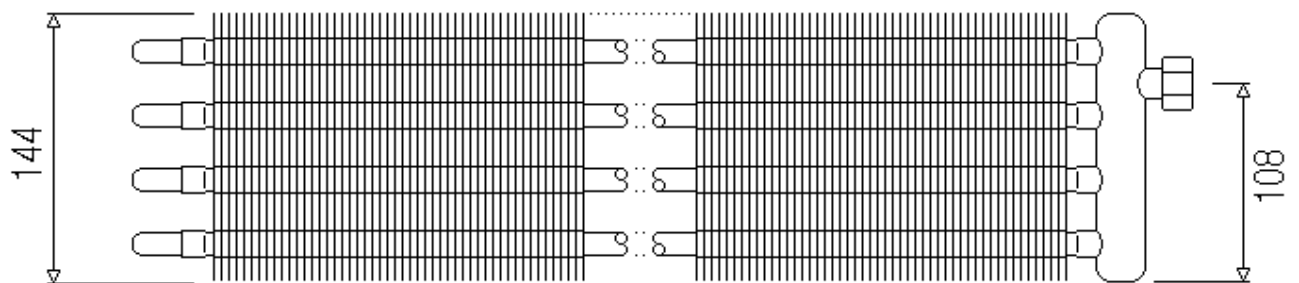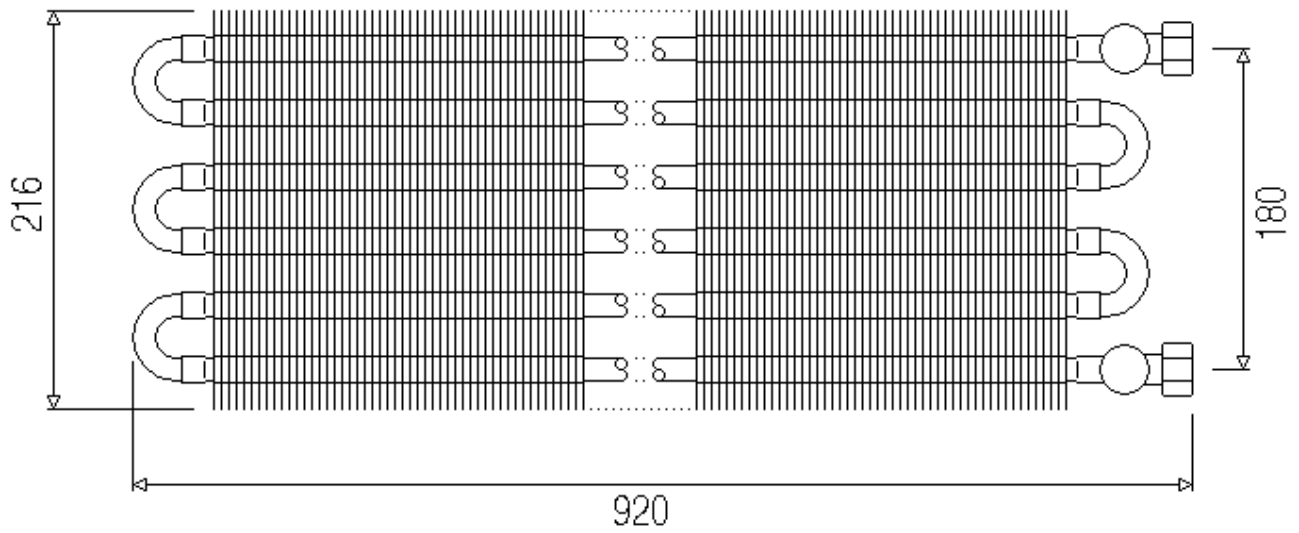


attacco idrico girello femmina 3/4"

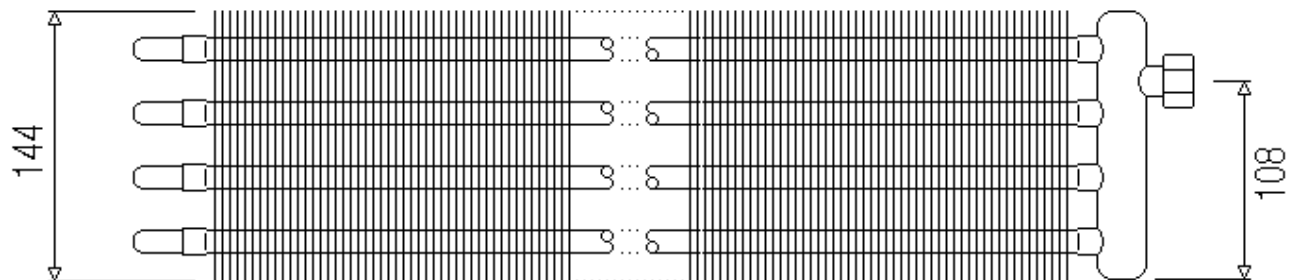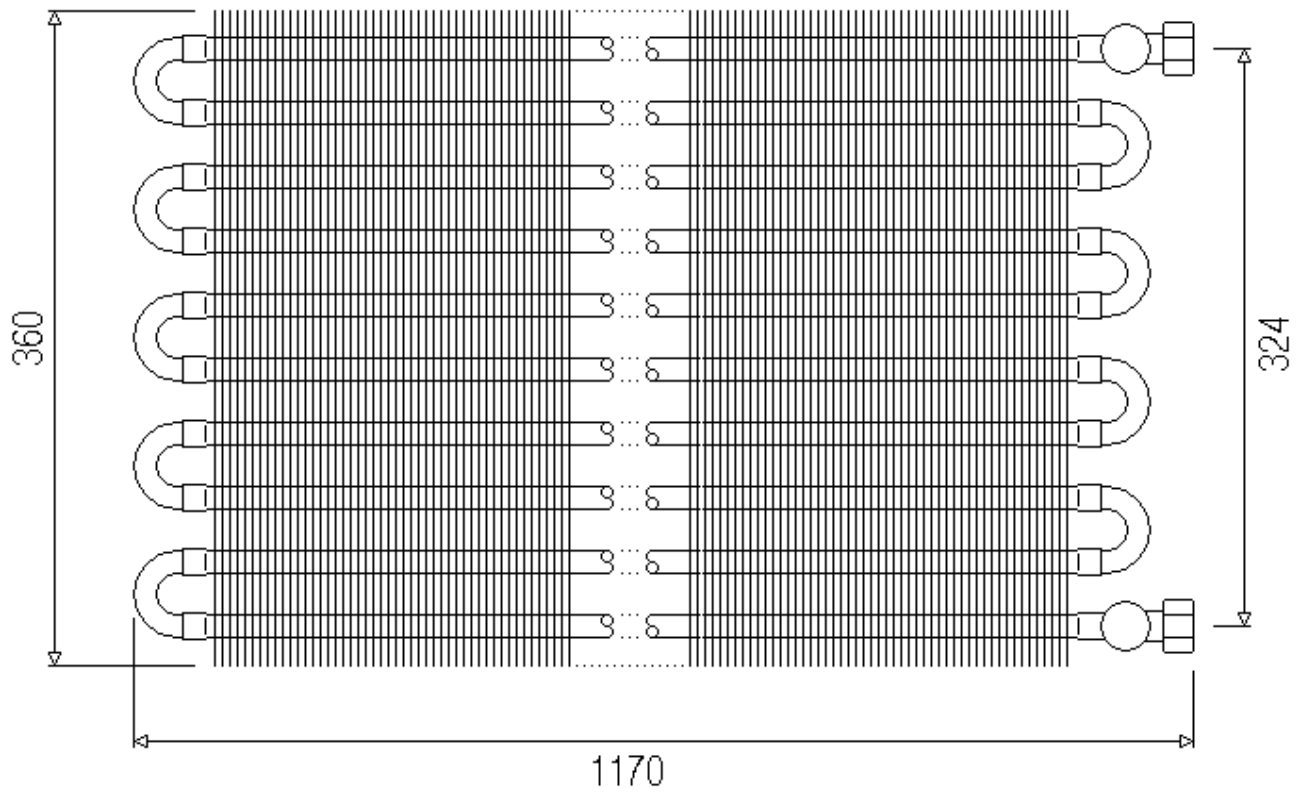

Attacchi idrici girello femmina 1"1/4

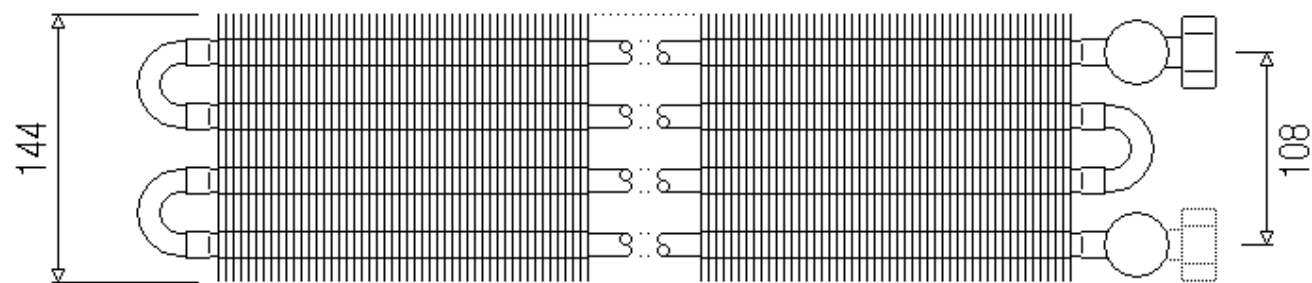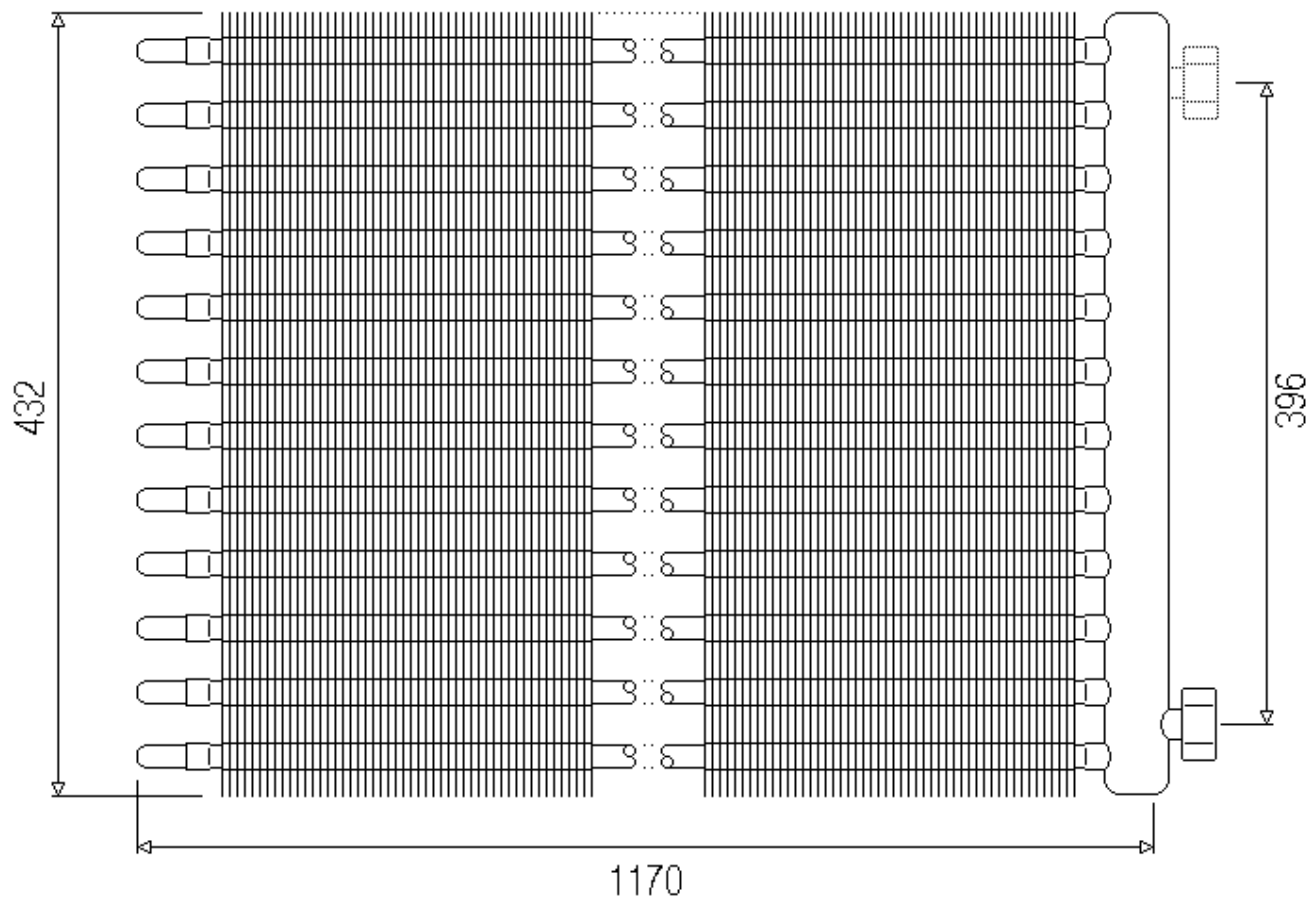

Attacchi idrici girello femmina 1"1/4

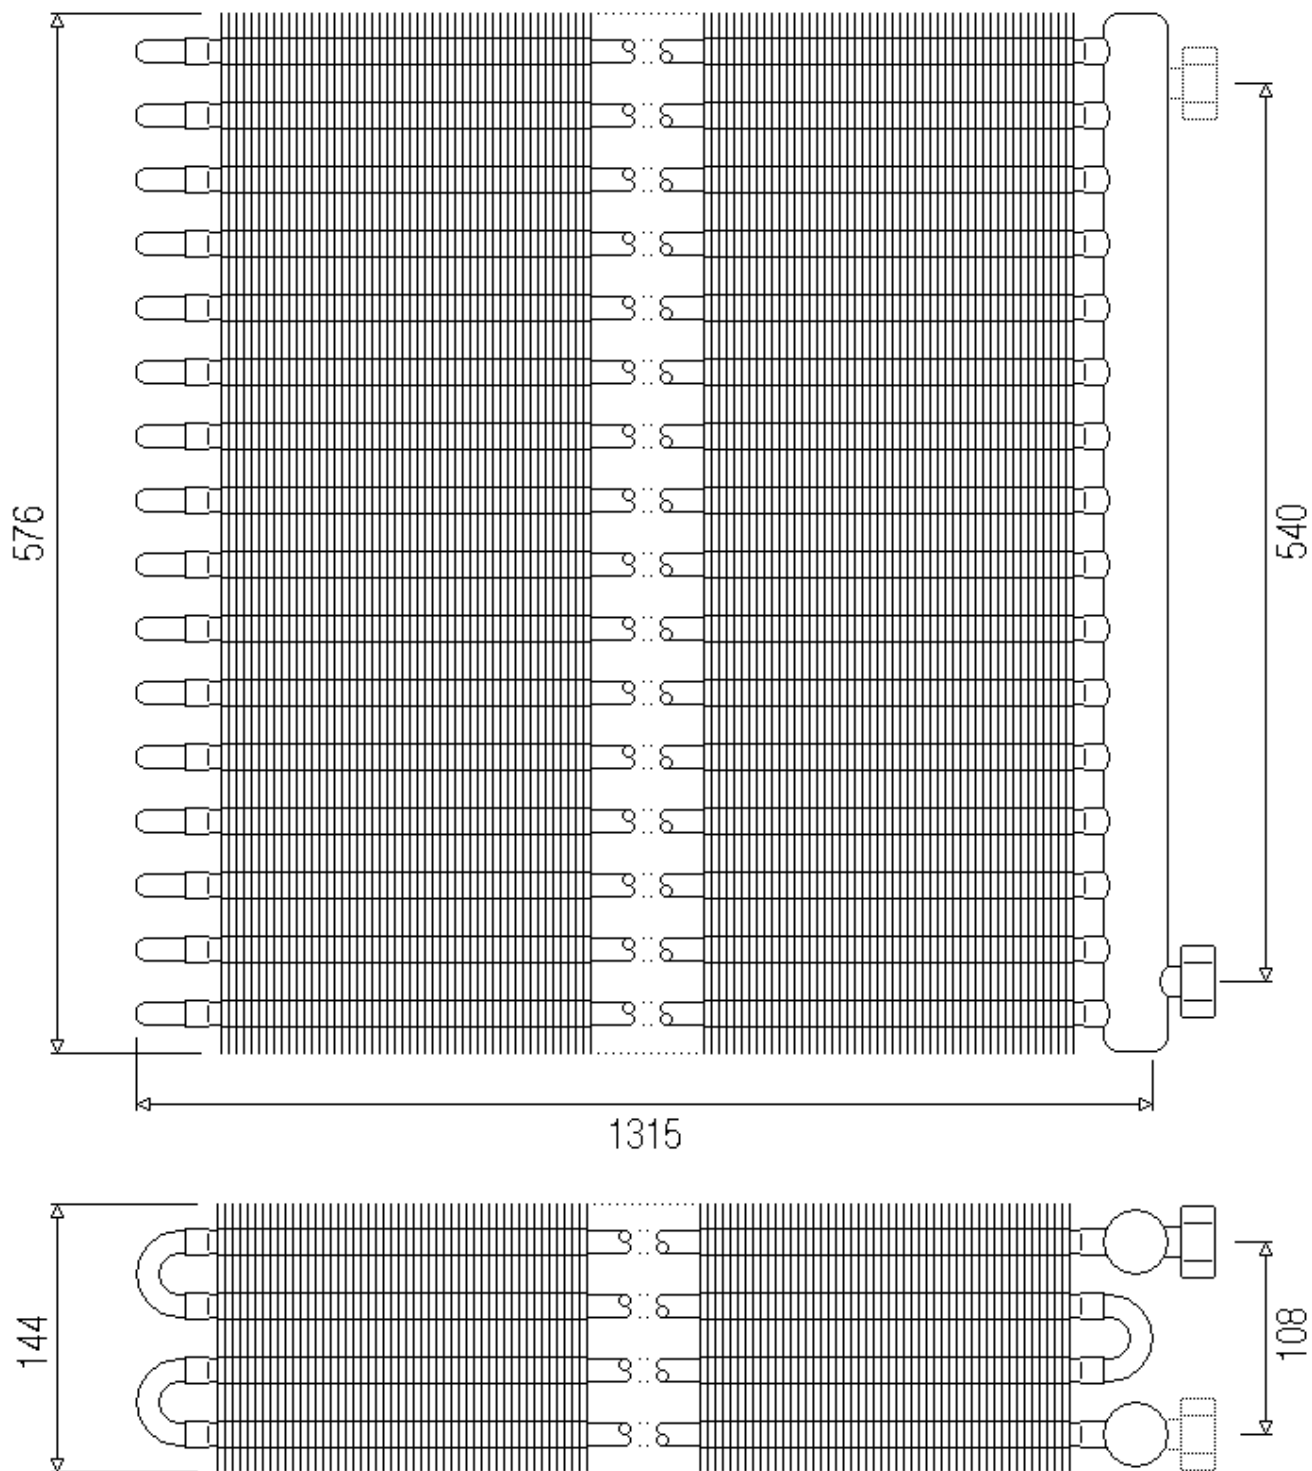

AERFERRISI srl

Via vittime di Bologna 14, 10156 Torino Italy
Tel. +39 011 2740283 (r.a.) Fax +39 011 2740131
www.aerferrisi.com info@aerferrisi.com